


# COFFRET DE COMMANDE A DISTANCE POUR SALLES DES FETES (CCAD SDF)

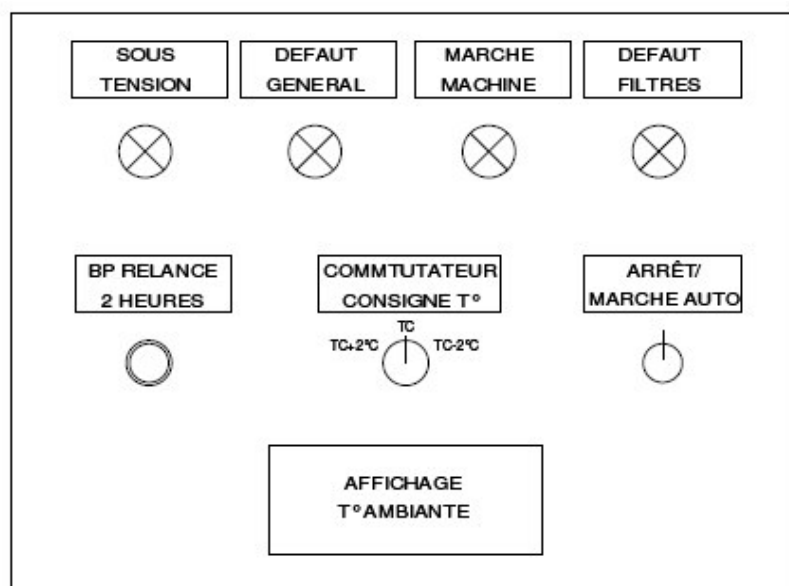

Facilite l'exploitation des machines ETT grâce à sa simplicité d'utilisation. Il peut se monter à distance dans le local de l'utilisateur.

## **FONCTIONNALITES :**

Se compose d'un boîtier à montage mural intégrant:

- un voyant sous tension
- un voyant défaut général
- un voyant marche
- un voyant défaut filtres
- un commutateur arrêt / marche
- un potentiomètre de consigne de température (sur demande) / ou interrupteur de décalage de consigne +/- 2 °C (en standard)
- un afficheur de température avec une précision du 1/10<sup>ème</sup>
- un bouton poussoir de relance 2 heures

## **OPTIONS :**

- horloge interne (différente de celle de l'automate) permettant le démarrage et l'arrêt automatiques de la machine selon l'occupation de la salle

ou

- chronorupteur interne permettant l'arrêt de la machine au bout d'un temps programmé selon l'occupation de la salle

- interrupteur passage PV / GV ventilation

## **DIMENSIONS :**

Largeur :	400 mm
Hauteur :	300 mm
Profondeur :	120 mm
Poids :	8 kg

## **RACCORDEMENTS :**

Ne peut être raccordé qu'à une seule machine.

Distance maximale entre la machine et le boîtier : 150 mètres

Type de câbles :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - alimentation    | U1000RO2V (quantité 1) 3x1.5 mm <sup>2</sup>        |
| - pour report :   | U1000RO2V (quantité 4) 3x1.5 mm <sup>2</sup>        |
| - pour commande : | U1000RO2V (quantité 2) 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| - pour signal :   | LIY-CY (quantité 1) 0.75 mm <sup>2</sup> 1 paire    |
| - pour consigne : | U1000RO2V (quantité 1) 4x1.5 mm <sup>2</sup>        |
|                   | Ou LIYC1 (quantité 1) 2 paires 0.75 mm <sup>2</sup> |

Dans le cas de rajout sur site, un automate supplémentaire de type SMALL est à prévoir dans la machine.