


COFFRET DE COMMANDE A DISTANCE POUR PISCINES (CCAD H+T)

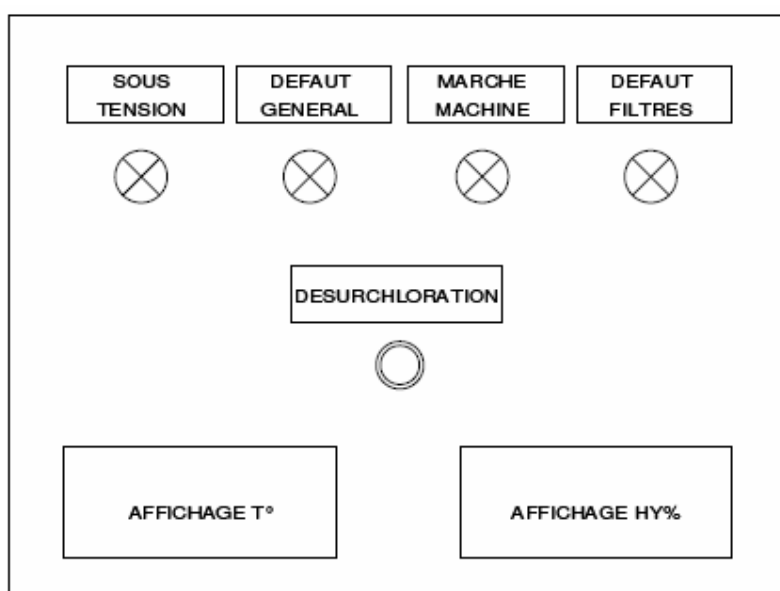

Facilite l'exploitation des machines ETT grâce à sa simplicité d'utilisation. Il peut se monter à distance notamment dans le local de l'utilisateur ou des maîtres nageurs.

FONCTIONNALITES :

Se compose d'un boîtier à montage mural intégrant:

- un voyant sous tension
- un voyant défaut général
- un voyant marche
- un voyant défaut filtres
- un afficheur de température avec une précision du 1/10^{ème}
- un afficheur d'hygrométrie avec une précision du 1/10^{ème}
- un bouton poussoir pour fonctionnement désurchloration

DIMENSIONS :

| | |
|--------------|--------|
| Largeur : | 400 mm |
| Hauteur : | 300 mm |
| Profondeur : | 120 mm |
| Poids : | 8 kg |

RACCORDEMENTS :

Ne peut être raccordé qu'à une seule machine.

Distance maximale entre la machine et le boîtier : 150 mètres

Type de câbles :

- | | |
|-------------------|--|
| - alimentation | U1000RO2V (quantité 1) 3 x 1.5 mm ² |
| - pour report : | U1000RO2V (quantité 4) 3 x 1.5 mm ² |
| - pour signaux : | LIY-CY (quantité 2) 1 paire 0.75 mm ² |
| - pour commande : | U1000RO2V (quantité 1) 3 x 1.5 mm ² |

Dans le cas de rajout sur site, un automate supplémentaire de type SMALL est à prévoir dans la machine.